

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

**KIT 4 CANALES 2 MEGAPIXELES/ 4 CAMARAS 1080P/ DVR DE 4 CANALES H.265+
1080P LITE / 1 CH IP ADICIONAL 4+1/ IR 20M/ IP67**

alhua
SMART H.265+



El KIT incluye todo simplemente conecta la energía al XVR y las cámaras.

ESTE KIT INCLUYE:

- 1 XVR 4 canales.
- 4 cámaras bullet de policarbonato.
- 4 rollos de cable siamés.
- 1 Fuente de poder (para las 4 cámaras).
- 1 Disco duro 1 TB

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV


CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

COOPER XVR.



El DVR **COOPER XVR** es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías diferentes: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo. Este DVR cuenta con 4 canales HDCVI en el cual se transmite vídeo de alta definición mediante cable coaxial, en el caso de este DVR a 1080N/720P.

TRANSMISIÓN A LARGA DISTANCIA.

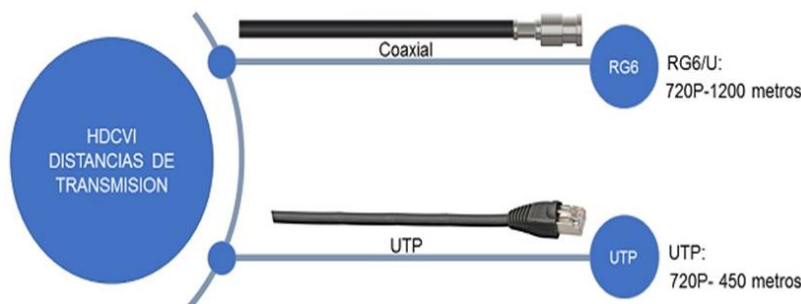

Gracias a la tecnología HDCVI desarrollada por Dahua podemos transmitir vídeo a 720P a una distancia de hasta 1200m con cable coaxial RG6 y hasta 450m también en 720P.

AUDIO MEDIANTE CABLE DE VIDEO



Con esta nueva serie de XVR ya es posible transmitir audio por el cable coaxial y UTP, teniendo las 3 señales en el mismo medio de transmisión: AUDIO, VIDEO, DATOS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DVR.

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.265+/H.265/H.264+/H.264.
- 4 Canales HDCVI 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/ CIF/QCIF(1~25/30fps)
- 1 Canal IP Adicional hasta 2MP.
- 1 HDMI/ 1 VGA.
- 1 Entrada /1 Salida de Audio RCA.
- 1 puerto SATA (hasta 6TB).
- 2 puertos USB (USB 2.0).
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch,
- Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.
- Máx. Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 1.5A.
- Consumo de Energía <10W. (sin HDD).
- Condiciones de Operación -10°C a 45°C.
- Peso 0.54kg. (sin DD).

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CAMARAS COOPER



La cámara modelo **COOPER** es una cámara de policarbonato con tecnología HDCVI, proporciona video en alta definición a una resolución de 1080p (1920 x 1080), incorpora un lente fijo de 3.6mm el cual proporciona un ángulo de visión de 93 grados. Cuenta con DWDR, Smart IR con un alcance de 20 metros, menú osd y además la cámara cuenta con un índice de protección IP67 por lo que goza de una protección contra el polvo y agua.

DISTANCIA DORI

	DORI Definición	Distancia
Detectar	25px/m (8px/ft)	3.6mm: 51m(167ft)
Observar	63px/m (19px/ft)	3.6mm: 20m(66ft)
Reconocer	125px/m (38px/ft)	3.6mm: 10m(33ft)
Identificar	250ppm (76px/ft)	3.6mm: 5m(17ft)

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.

- Bullet HDCVI 1080P.
- Formatos compatibles HDCVI/TVI/AHD/CVBS (para cambiar de tecnología es necesario un control)
- Iluminación mínima 0.04Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR encendido.
- 20 metros de distancia de IR Leds.
- Lente fijo 3.6mm.
- Ángulo de visión 93°.
- Día y Noche.
- Menú OSD multilinguaje.
- BLC, HLC, DWDR.
- Reducción de ruido 2D.
- Smart IR.
- Fuente de alimentación 12V DC.
- Consumo de energía máx. 2.7w (12V DC, IR encendido).
- Condiciones de operación -40 ° C ~ + 60 ° C.
- Índice de protección IP67.
- Material Policarbonato.
- Dimensiones 70mm—70mm—149mm.
- Peso Neto 0.14kg.