

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## DAHUA XVR4104CBS2



DVR 4 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 720P/ 1080P LITE/ H264/ HDMI/ VGA/ 1 CH IP ADICIONAL 4+1/ 1 SATA HASTA 8TB/ P2P/ SMART AUDIO HDCVI

El XVR4104CBS2 es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías existentes en el mercado: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo, además cuenta con un nuevo diseño de chasis el cual tiene un ventilador de bajo nivel de ruido y disipación de calor.

Este XVR cuenta con 4 canales HDCVI en el cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial soportando resoluciones 720p y 1080p, además le permite agregar un canal Ip hasta 2Mp, teniendo un total de 4 canales HDCVI y 1 canal Ip.

**4 CANALES HDCVI 1080p**



**TOTAL DE CANALES HDCVI**

**+ 1 CANAL IP HASTA 2MP**



**CANAL IP ADICIONAL**

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR


### Audio mediante cable coaxial.

Con esta nueva serie ya es posible transmitir audio por el cable coxial, teniendo las 3 señales en el mismo medio de transmisión



### Distancias de transmisión hasta 1200 metros mediante cable coaxial.

Los sistemas de alta resolución HDCVI permiten transmitir señal de video en resolución 720p y 1080p con una distancia de transmisión libre de interferencia hasta 1200 mts.

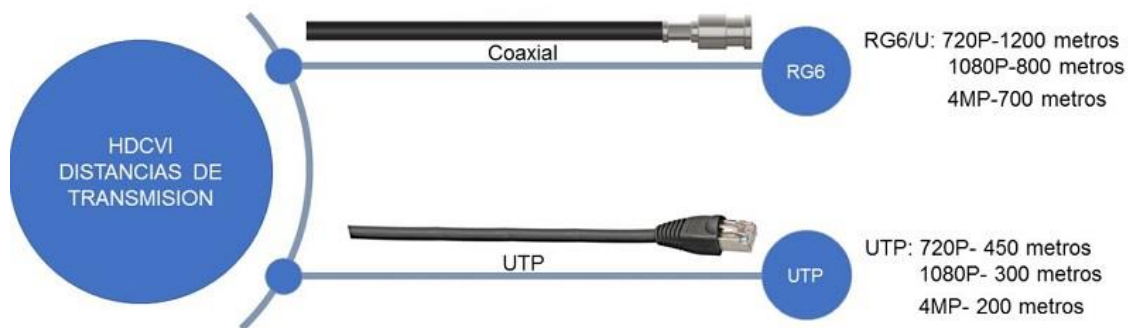

### Almacenamiento más extenso.

El XVR4104CBS2 tiene un puerto SATA en donde podremos colocar un disco duro con capacidad hasta 8Tb, con esto tendremos más tiempo de grabación local.

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O



## MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS.


El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua, es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua. Es fácil de usar y con una versatilidad de funcionalidades tales como: visión en tiempo real, reproducción de grabaciones, búsqueda inteligente, alarmas y seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita, sin necesidad de licencias.

## Soporta P2P y Escaneo de Código QR.

Sin necesitar apertura de puertos, sólo escaneamos el Código Qr y listo!

## ONVIF.

Soporta ONVIF 2.4.2 el cual está basado en proporcionar y promover interfaces estandarizadas para la operatividad efectiva de los productos basados en IP.

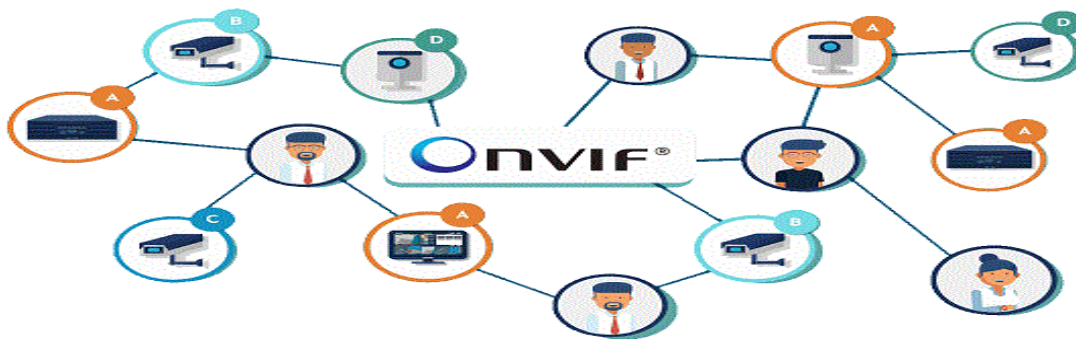

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

## Principales Características:

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.264.
- 4 Canales HDCVI 720 / 1080p.
- 1 Canal IP Adicional hasta 2MP.
- Audio a traves de cable coaxial.
- 1 Salida HDMI y 1 Salida VGA soporta hasta 1080p.
- 1 puerto SATA (hasta 8TB).
- 2 puertos USB 2.0.
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- Conexión P2P.
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.
- ONVIF 2.42, CGI Conformant.
- Máx Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Condiciones de Operación -10°C a 55°C.
- Peso 0.55Kg (sin DD).
- Color Blanco.