

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA XVR4104CNX

dhua
SMART H.265



DVR 4 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 720P/ 1080P LITE/ H265/ HDMI/ VGA/ 1 CH IP ADICIONAL 4+1/ 1 SATA HASTA 10TB/ P2P/ SMART AUDIO HDCVI

El XVR4104CNX es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías existentes en el mercado: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo, además cuenta con un nuevo diseño de chasis el cual tiene un ventilador de bajo nivel de ruido y disipación de calor.

Este XVR cuenta con 4 canales HDCVI en el cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial soportando resoluciones 720p y 1080p, además le permite agregar un canal Ip hasta 2Mp, teniendo un total de 4 canales HDCVI y 1 canal Ip.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

4 CANALES HDCVI 1080p



+ 1 CANAL IP HASTA 2MP



TOTAL DE CANALES HDCVI

CANAL IP ADICIONAL


Audio mediante cable coaxial.

Con esta nueva serie ya es posible transmitir audio por el cable coaxial, teniendo las 3 señales en el mismo medio de transmisión.



Distancias de transmisión hasta 1200 metros mediante cable coaxial.

Los sistemas de alta resolución HDCVI permiten transmitir señal de video en resolución 720p y 1080p con una distancia de transmisión libre de interferencia hasta 1200 mts.

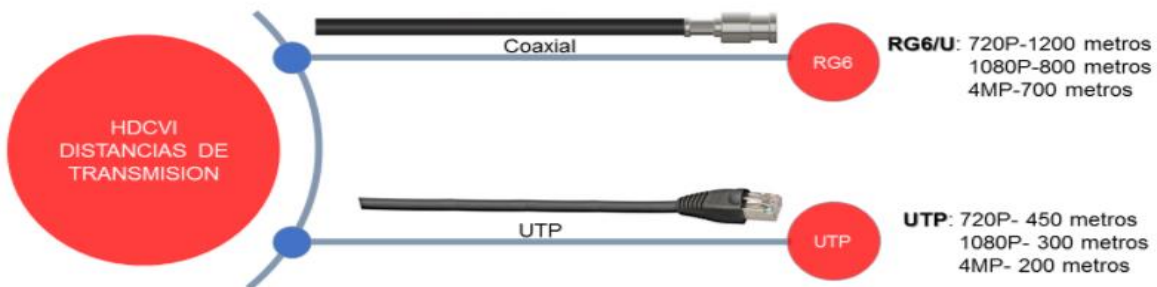

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Almacenamiento más extenso.

El XVR4104CNX tiene un puerto SATA en donde podremos colocar un disco duro con capacidad hasta 10Tb, con esto tendremos más tiempo de grabación local.



Con ayuda de la compresión H265 el XVR4104CNX ahorra hasta un 50% de consumo tanto en ancho de banda como en almacenamiento.

Lo mas destacado | H. 265

— **Ahorra el 50% de ancho de banda y disco duro**



H. 264 (3Mp@4096kbps)



H. 265 (3Mp@2048kbps)

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

H.265 VS **H.264**

Up to **50%** storage space saved

Monitoreo Smart Pss

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua, es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua. Es fácil de usar y con una versatilidad de funcionalidades tales como: visión en tiempo real, reproducción de grabaciones, búsqueda inteligente, alarmas y seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita, sin necesidad de licencias

**MONITOREO POR
SMART PSS**

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Soporta P2P y Escaneo de Código QR.

Sin necesidad de apertura de puertos, sólo escaneamos el Código Qr y listo!



Compatibilidad Onvif.

Soporta ONVIF 2.4.2 el cual está basado en proporcionar y promover interfaces estandarizadas para la operabilidad efectiva de los productos basados en IP.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Principales Características:

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.265/H.264
- 4 Canales HDCVI 720 / 1080p.
- 1 Canal IP Adicional hasta 2MP.
- Audio a traves de cable coaxial.
- 1 Salida HDMI y 1 Salida VGA .
- 1 puerto SATA (hasta 10TB).
- 2 puertos USB 2.0.
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- Conexión P2P.
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.
- ONVIF 16.12, CGI Conformant.
- Máx Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Condiciones de Operación -10°C a 55°C.
- Peso 0.47Kg (sin DD).
- Color Negro.