

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

DAHUA XVR5108HSS2PAK

1 XVR5108HSS2



+



HDD PURPLE DE 1TB

ESTE PAQUETE INCLUYE:

DAHUA XVR5108HSS2- DVR 8 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 1080P/ 4MP LITE/ 720P/ H264+/ 4 CH IP
ADICIONALES 8+4/ IVS/ 1 SATA HASTA 8TB/ P2P/ SMART AUDIO HDCVI



WESTERN WD10PURZ - DISCO DURO 1 TB/ INTELLIPOWER/ SATA 6 GBS/ RECOMENDADO PARA
VIDEOVIGILANCIA/ TAMANO DE 3.5



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



El XVR5108HSS2 es un DVR Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías existentes en el mercado: HDCVI /AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo, cuenta con 4 canales IP extra soportando cámaras de hasta 5MP.

Nota: 1.- Este modelo transmite la señal de audio por el mismo cable de video.

2.- Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.



Canales IP adicionales.

El XVR5104HSS2 cuenta con 2 canales adicionales a los 4 canales HDCVI ya integrados, los 2 canales adicionales son para cámaras IP lo cual el equipo soporta cámaras IP de hasta 5 megapíxeles, por lo que tendremos un total de 6 canales en el equipo (4 HDCVI y 2 IP).



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

El XVR5104HSS2 cuenta con la función de Ventilador Inteligente (Smart Fan) la cual permite encender o apagar automáticamente el ventilador según la temperatura del CPU. Esta función puede reducir de forma efectiva el ruido del ventilador para proporcionar una mejor experiencia de usuario y prolongar la vida útil del ventilador al mismo tiempo.



El XVR5104HSS2 cuenta con funciones inteligentes IVS como son: Cruce de línea, Zona de Intrusión, Objetos olvidados o Removidos, además cuenta con la función de Captura de Rostros.



Nota: En este XVR solo el canal 1 puede activar las funciones inteligentes, solamente se puede activar una función a la vez

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Monitoreo a través de Smart PSS

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

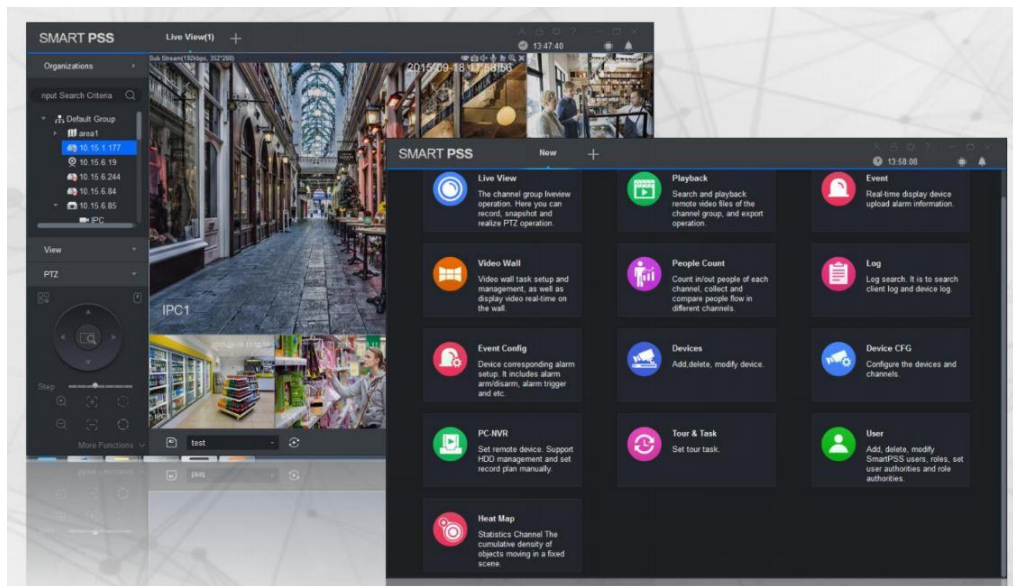

App gDMSS (Android) iDMSS (App Store).

Software de vigilancia Dahua para android gDMSS lite, software de vigilancia remota para dispositivos móviles android, soporta vigilancia remota y control ptz.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Principales Características:

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.264+ / H.264.
- HDCVI Camera: 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
- AHD Camera: 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- TVI Camera: 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
- CVBS Camera: PAL/NTSC
- Transmisión de audio por el cable de video.
- 4 Canales IP Adicionales hasta 5MP.
- 1 entrada de audio/1 salida de audio.
- 1 puerto SATA (hasta 8TB).
- 2 puertos USB (USB 2.0).
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- 1 Puerto RS485
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, y más.
- ONVIF 2.42
- Máx Acceso de Usuarios: 128.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
- Condiciones de Operación -10°C a +55°C.
- Peso 0.75Kg. (sin DD).