

DAHUA IPCHFW4431S36



CAMARA IP BULLET 4 MEGAPIXELES H265/WDR REAL 120DB/ HLC/ IVS/ LENTE 3.6MM/ IR 30 MTS/ POE/ IP67/

La cámara IPCHFW4431S36 es una cámara IP de DAHUA, cuenta con una resolución de video de 4 megapíxeles proporcionando video en alta definición en tiempo real (30fps) y ofrece imágenes más claras y detalladas. Cuenta con unos poderosos IR con una cobertura de hasta 30 metros, además la cámara es a prueba de agua con un índice de protección IP67 lo que le permite ser utilizada para el exterior, ya que está protegida para que no ingrese polvo y agua.

Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	80m	32m	16m	8m

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Codificación H.265.

También conocido como HEVC, abreviatura de High Efficiency Video Coding es un estándar de compresión de video cuyo predecesor es H.264.

La principal nota diferencial del códec H.265 es que reduce a la mitad el ancho de banda necesario para la transmisión de vídeo y todo ello sin la temida perdida de calidad que sí que encontramos en otras alternativas del mercado.

H.265 | Ventajas

— Ahorra 50% de ancho de banda

The image shows two side-by-side video frames of a room with a shelf. On the shelf are a red and yellow stuffed animal, a small yellow flower in a green pot, and several framed pictures. The left frame is labeled "H.264 (3Mp@4096kbps)" and the right frame is labeled "H.265 (3Mp@2048kbps)". The H.265 frame shows significantly less motion blur and more detail than the H.264 frame.

H.264 (3Mp@4096kbps) H.265 (3Mp@2048kbps)

WDR Real.

HLC.



Normal



HLC on

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Buena Visión Nocturna.


Mejor Rendimiento en baja Iluminación




La cámara IPCHFW4431S36 cuenta con diferentes funciones de detección inteligente que están integradas en la cámara:

- Intrusión.
- Cambio de escena.
- Objeto abandonado/perdido.
- Detección de rostros.
- Tripwire.

Tripwire detection

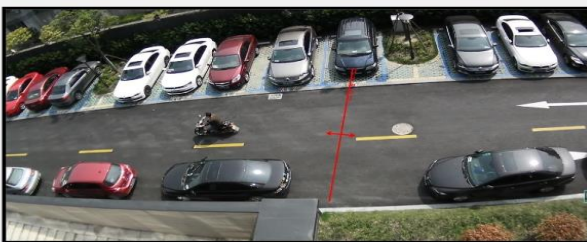

Alarm status

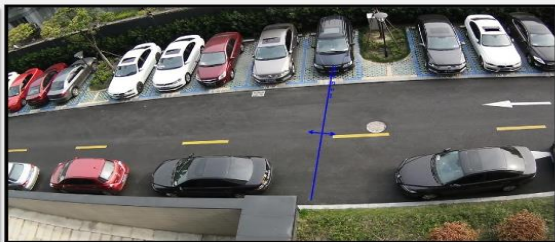

Normal status

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.


TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

An aerial view of a parking lot with several cars parked. A red bounding box is drawn around a specific area in the center of the lot, enclosing a white SUV, a dark sedan, and a red car. The parking lot is paved with asphalt and has yellow dashed lines marking the parking spaces. There are trees and a building visible in the background.

Alarm status


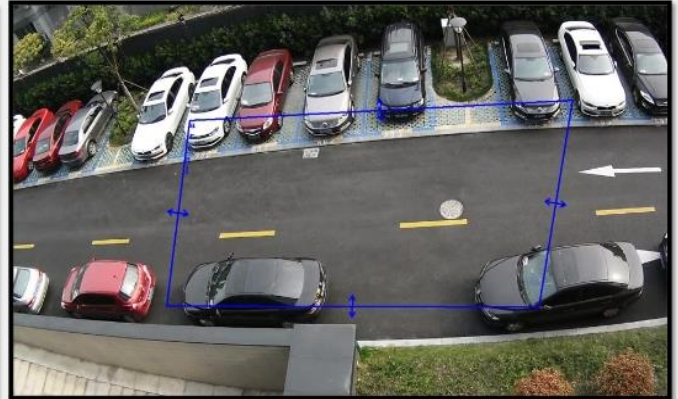


Normal status

Detecccion abandono de objeto



Detecccion de objeto perdido

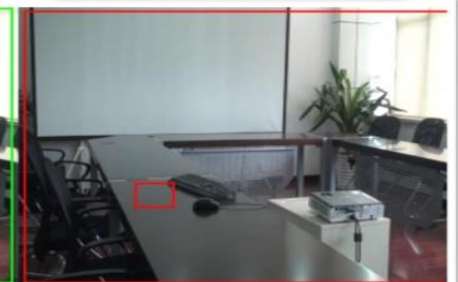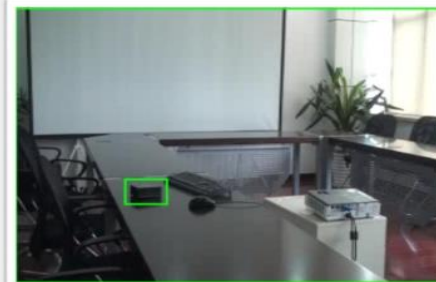

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

Scene change



Scene 1



Scene 2

Face

Face detection



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



POE (POWER OVER ETHERNET).

La cámara IPCHFW4431S36 puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.



ONVIF PERFIL "S".

La cámara IPCHFW4431S36 cuenta con ONVIF perfil "S" el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.

MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS.

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

MONITOREO A TRAVÉS DE CELULARES Y TABLETAS.

La cámara IPCHFW4431S36 puede ser monitoreada a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS y ANDROID con el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo), sino también reproducir de grabaciones y manipular PTZ entre otras funciones.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Escáner progresivo 1/3" 4 megapíxel CMOS.
- 25/30fps@4mp (2560 x 1440).
- Codificación de video H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.
- WDR(120dB), Día/Noche(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Múltiple monitoreo de red: Web viewer, CMS(DSS/PSS) y DMSS.
- Lente fijo 3.6mm.
- Ángulo de Visión 87°.
- Máx. Distancia Leds IR 30m.
- Temperatura de operación -30°C ~ 60°C.
- Índice de Protección IP67.
- Fuente de Alimentación DC12V, PoE (802.3af).
- Consumo de Energía <6W.
- Peso 0.38Kg

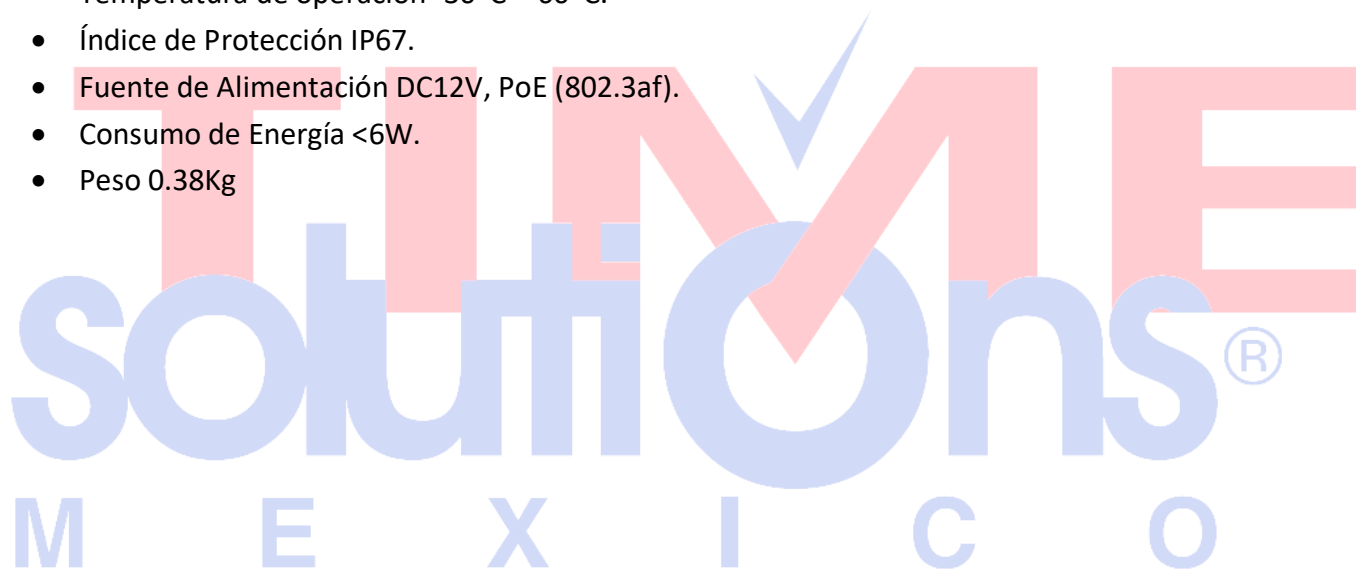

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx