

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



## DAHUA IPCHDBW4231F28



CAMARA IP DOMO ANTIVANDALICO 2MP / H265+/AUDIO INTEGRADO/ WDR REAL 120DB/LENTE 2.8MM/ IP67/ IK10/ IR 20 M/ POE/ IVS

La cámara modelo HDBW4231F28 es una cámara IP Domo de DAHUA, cuenta con una resolución de video de 2 megapíxeles proporcionando video en alta definición en tiempo real. Cuenta con compresión de video H265+, WDR Real 120dB para compensar y ajustar la luz en la imagen captada, tecnología POE para poder ser alimentada a través del cable ethernet, potentes IR de hasta 20 metros de alcance para visualización nocturna, funciones inteligentes (IVS) e incorpora micrófono por lo que no sólo podrá enviar video sino enviar video y audio por el mismo cable UTP hacia el NVR. Puede ser utilizada en ambientes exteriores debido a su índice de protección IP67, ademas de contar con un índice de protección antivandálico (IK10).

### H265+.

Dahua ha optimizado H.265 con su códec Smart H.265 +, proporcionando hasta 80% de ahorro de ancho de banda y almacenamiento sobre el estándar H.264. Cuatro tecnologías innovadoras trabajan en conjunto para hacer que Smart H.265 + sea tan potente

### ¿Cómo?

H.265 + toma una imagen de un entorno estable, lo utiliza como marco de fondo y se centra sólo en los objetos en movimiento. Cuando hay una interrupción en el área de vigilancia, H265 + toma la imagen del objeto en movimiento y lo utiliza como marco de referencia. Si el objeto sigue moviéndose, el sistema sólo agrega datos de objetos en movimiento.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.


TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

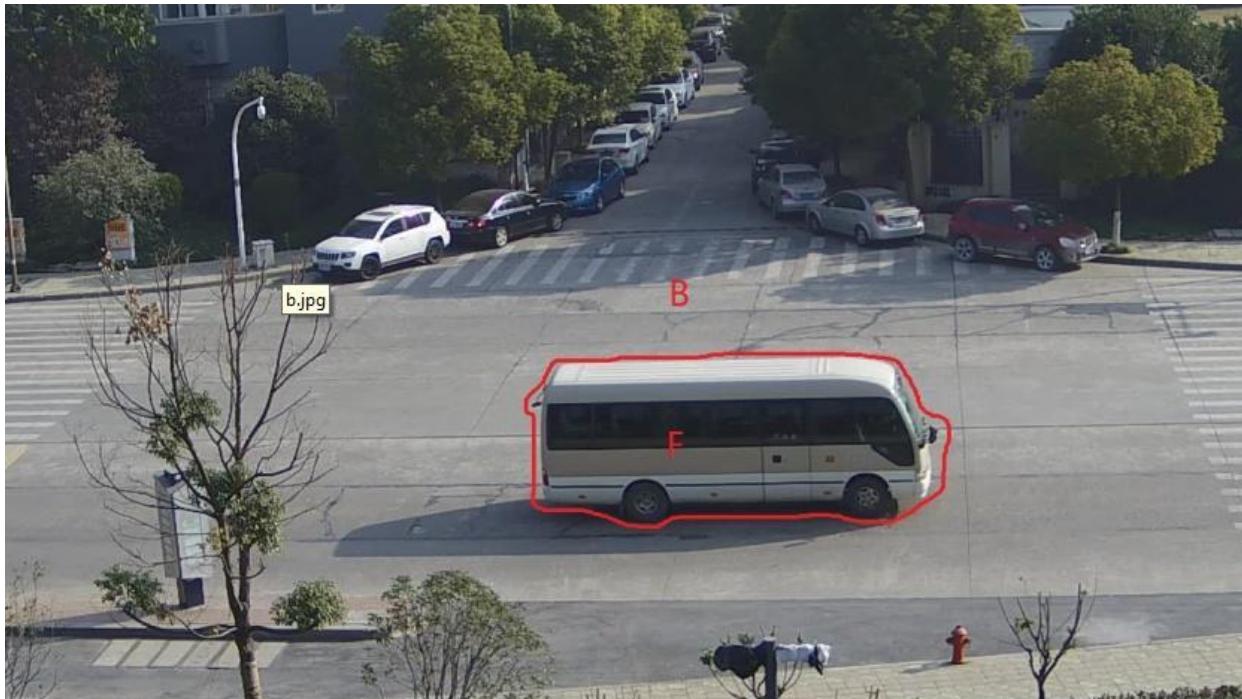

### POE (Power Over Ethernet).

La cámara puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.

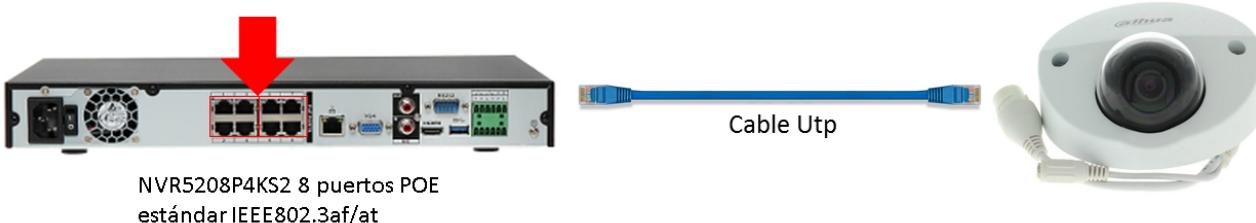

### MICRÓFONO INTEGRADO.

Cuenta con un micrófono integrado de esta manera se puede transmitir la señal de video y audio utilizando un solo cable (coaxial o UTP) hacia un DVR HDCVI DAHUA.


CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



## WDR Real.

La cámara cuenta con WDR Real 120DB, que permite procesar diferentes condiciones de iluminación en una escena, es decir, controla las zonas con mínima y con máxima iluminación para obtener un equilibrio en nuestra imagen final.

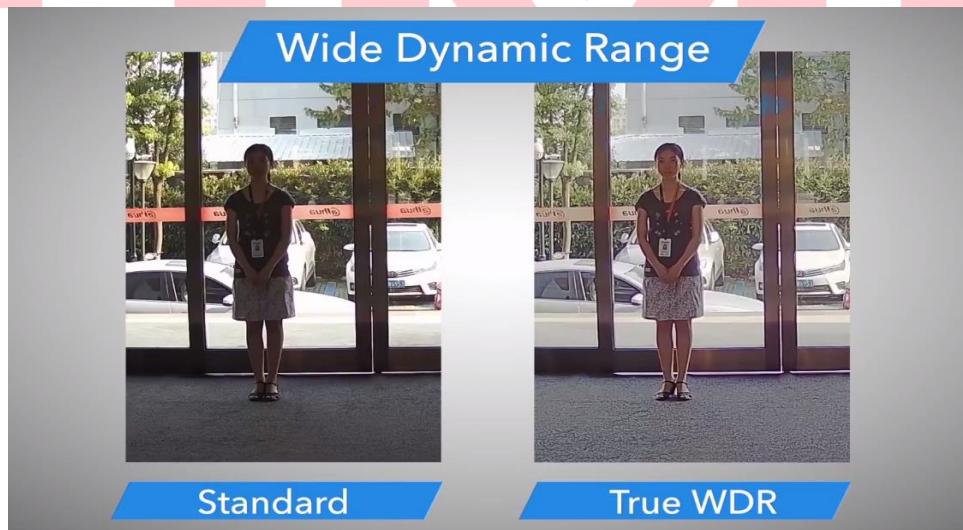

## Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente, por lo que esta cámara cuenta con la capacidad de:

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.  
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	44m	17m	9m	4m

### Principales características:

- Resolución 2 Megapíxeles 1920x1080.
- Distancia de IR LEDs 20 metros.
- Longitud focal 2.8mm.
- Ángulo de visión H:110º V:58º.
- IVS: tripwire, intrusión, objeto abandonado/desaparecido.
- Funciones inteligentes avanzadas: detección de rostro.
- Compresión de video H265+, H265, H264+, H264.
- Triple stream de codificación.
- Día y Noche Auto (ICR) / Color / B / W.
- Compensación de contraluz BLC / HLC / WDR (120dB).
- Reducción de ruido 3D.
- Región de interés.
- IR inteligente.
- 4 máscaras de privacidad.
- Puerto Ethernet RJ - 45 (10 / 100Base - T).
- Estándar de comunicación ONVIF, PSIA, CGI.
- Ranura micro SD, máx 128GB (micro SD no incluída).
- Micrófono incorporado.
- Fuente de alimentación 12V CD ó POE (802.3af).
- Consumo de energía <4.5W.
- Condiciones de operación -30 ° C ~ + 60 ° C.
- Índice de protección IP67.
- Resistencia al vandalismo IK10.
- Dimensiones Ø10.6cm x 5.03cm.
- Material metal.
- Peso neto 0.4kg.
- Peso bruto 0.44kg.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)