

DAHUA NVR5832P4KS2E




NVR 32 CANALES IP 4K/ H265+/ RENDIMIENTO 320MBPS/ 2 HDMI/ VGA/ 16 PUERTOS POE/ 8 PUERTOS EPOE/ SOPORTA 8 HDD/ P2P/DEWARPING

El modelo NVR5832P4KS2E es un grabador de red para cámaras IP, soporta 32 canales 4K. Soporta el formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG. El modelo NVR5832P4KS2E, ofrece una potente vista previa, grabación, reproducción y funcionamiento de red gracias a sus 320MB/s de capacidad de codificación de video. Cuenta con función de búsqueda de IP para el despliegue automático de la cámara de red, le permite realizar una fácil y amigable configuración.

Nota: Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.

El modelo NVR5832P4KSE2 cuenta con 16 puertos PoE, también maneja 8 puertos ePoE (1 al 8) La tecnología ePoE simplifica la estructura de red de los proyectos de vigilancia de largo alcance, eliminando la necesidad de dispositivos repetidores de red adicionales, lo que hace que el sistema sea más confiable y fácil de implementar.

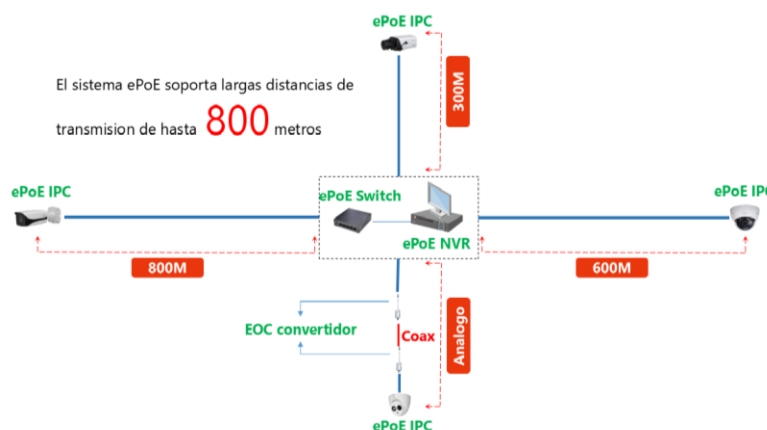

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

El modelo NVR5832P4KS2E cuenta con 16 entradas de alarma y 6 salidas de relay la cuales se pueden integrar al sistema de video vigilancia del NVR, esto significa que se pueden conectar sensores al NVR y este notificar al celular la activación de estos sensores y en caso activar desde el mismo celular una alarma que se encuentre conectado al NVR (sirena, estrobos, apertura de puerta, etc.).

PUSH ALARM.



Alhua TECHNOLOGY
IDMS PLUS

Ahora también recibe una **Notificación de Video** en tu celular!
Compatible con DVR's y Cámaras IP **Alhua**

DETECTA MOVIMIENTO
NOTIFICACION DE VIDEO
ACTIVACION ALARMA
PUSH ALARM

ONVIF.

Cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.



ONVIF | The IP-based Security Standard


MONITOREO A TRAVÉS DE SMART PSS.

El Smart PSS es un software de gestión de dispositivos que puede soportar todos los productos de seguridad Dahua. Smart PSS es ampliamente utilizado en la mayoría de los sistemas de vigilancia y de intercomunicación Dahua en pequeños y medianos proyectos. Smart PSS mantiene la facilidad de uso fácil, así como una gran funcionalidad. Vigilar, revisar material de archivo, búsqueda inteligente, alarmas inteligentes, seguimiento inteligente, cada funcionalidad está a su disposición de forma gratuita.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

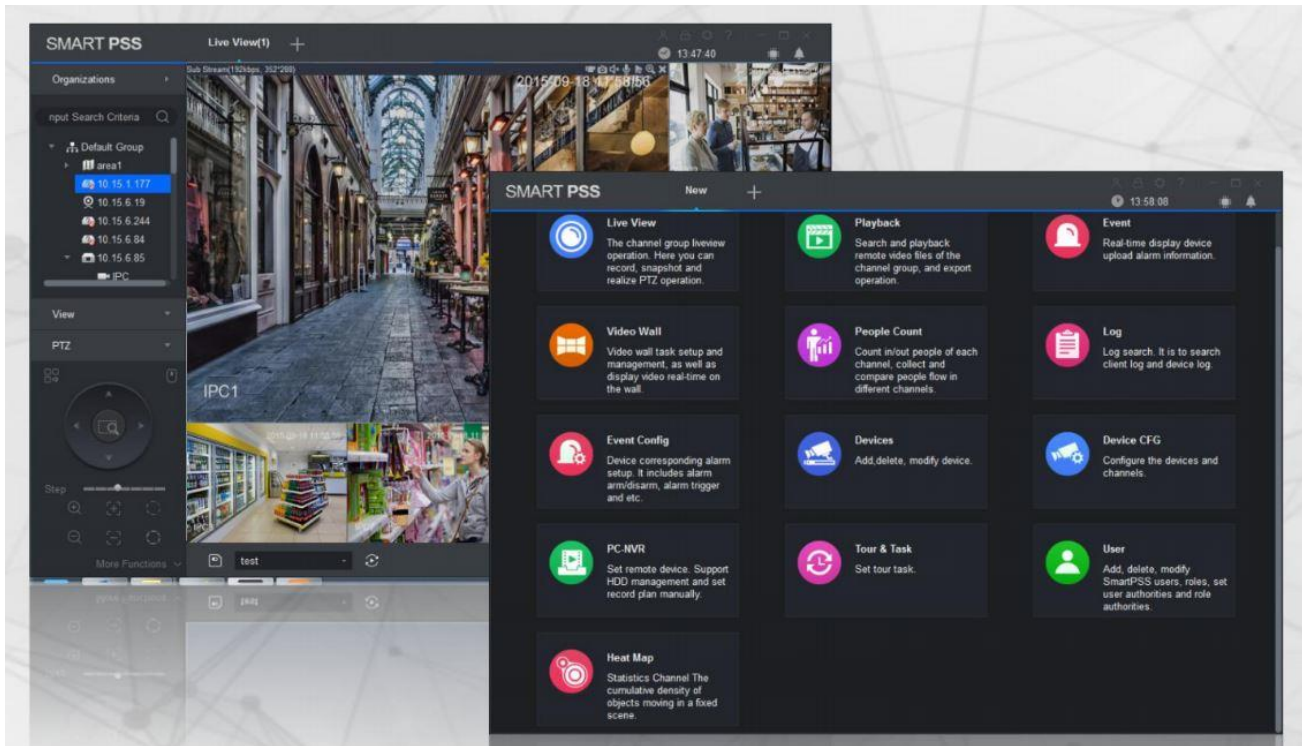

MONITOREO A TRAVÉS DE CELULARES Y TABLETAS.

Puede ser monitoreada a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS y ANDROID con el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo), si o también reproducción de grabaciones y manipular PTZ entre otras funciones.

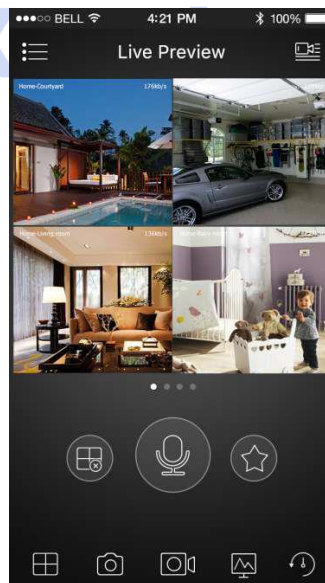

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Características Principales:

- Hasta 32 Canales
- Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG.
- Ancho de banda entrante máximo de 320Mbps
- Hasta 12MP de resolución para vista previa y reproducción
- Salida de video simultánea 2HDMI / 2VGA
- 1-8 Puertos PoE admiten 800m ePoE y EoC
- Posicionamiento 3D inteligente con cámara Dahua PTZ.
- 8 puertos SATA III, hasta 10 TB de capacidad para cada HDD.
- 4 puertos USB (2 USB 3.0 posteriores, 2 USB frontales 2.0)
- 16 puertos (IEEE802.3af/at)
- Cuenta con 1 RJ-45 port (10/100/1000Mbps).
- Múltiple monitoreo en red: Web, CMS (DSS/Smart PSS) y móvil (DMSS).
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek and etc.
- ONVIF Versión 2.4.
- Dimensiones 2U, 440mm x 451.5mm x 95mm
- Peso Neto 7 Kg (Sin HDD)
- Peso Bruto 9.5 Kg (Sin HDD)
- Instalación Montada en Rack.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx