

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

VIVOTEK IB8369A



CAMARA IP BULLET EXTERIOR 2 MP/ FULL HD/ SMART IR 30M/IP66/3DNR/POE/LENTE 3.6MM/SNV/IK10/DEFOG

La VIVOTEK IB8369A es una cámara tipo bullet para aplicaciones al aire libre. Tiene una imagen de 2 Megapíxeles que nos permite una resolución de 1920x1080 a 30fps sin problema, son especiales para ambiente de luz. Cuenta con las funciones Smart Stream II para solución de ancho de banda, 3DNR para la reducción de ruido y SNV para condiciones de bajas de luz.

Funciones generales

Resolución 1080p a FULLHD

La cámara VIVOTEK IB8369A es capaz de transmitir vídeo de 2 megapíxeles a 30 cuadros por segundo con la compresión H.264, mientras que las cámaras convencionales megapíxeles en general, sólo alcanzan 10 a 15 cuadros por segundo debido a las limitaciones de hardware. La capacidad para ver y grabar imágenes en una frecuencia de imagen máxima permite una vigilancia mucho más efectiva.

Por ejemplo, si una persona o un



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx


www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR




objeto de interés pasa rápidamente a través del campo de visión de la cámara durante un evento, una velocidad de 10 fps podría significar sólo un cuadro cuando se realiza la captura, mientras que la IB8369A capturaría tres cuadros, proporcionando un registro más completo del evento y una identificación más fiable del objeto.

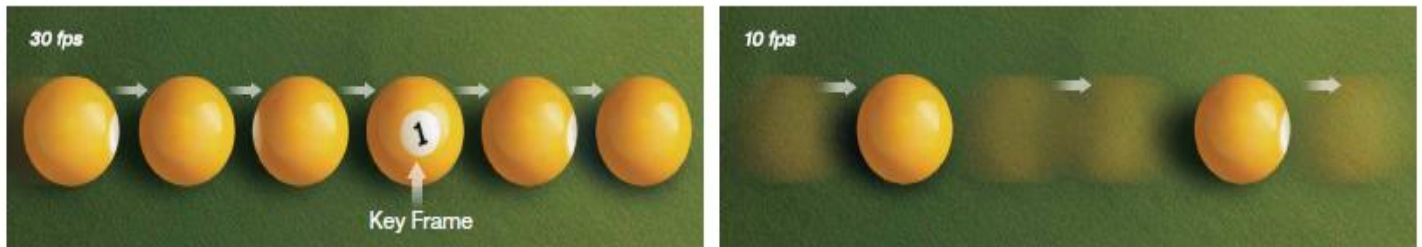

La VIVOTEK IB8369A cuenta con la tecnología Smart Stream II, permitiendo que la cámara optimiza la calidad de imagen de las regiones más importantes de cualquier escena, así garantiza la máxima eficiencia en el uso de ancho de banda y almacenamiento. La IB8369A cuenta con un filtro de corte de IR removibles así como iluminadores de IR efectiva hasta 30 metros. La cámara cuenta con una carcasa IP66 resistente a la intemperie por lo que es resistente a la lluvia y polvo, cuenta con una resistencia IK10.

Visibilidad Nocturna Suprema (SNV)

Visibilidad Nocturna Suprema (SNV) Las cámaras megapíxel en general necesitan más luz para conseguir mayor la claridad de la imagen. Las cámaras con visión nocturna suprema poseen mayor sensibilidad lumínica proporcionando visualización a color en ambientes de poca luz.

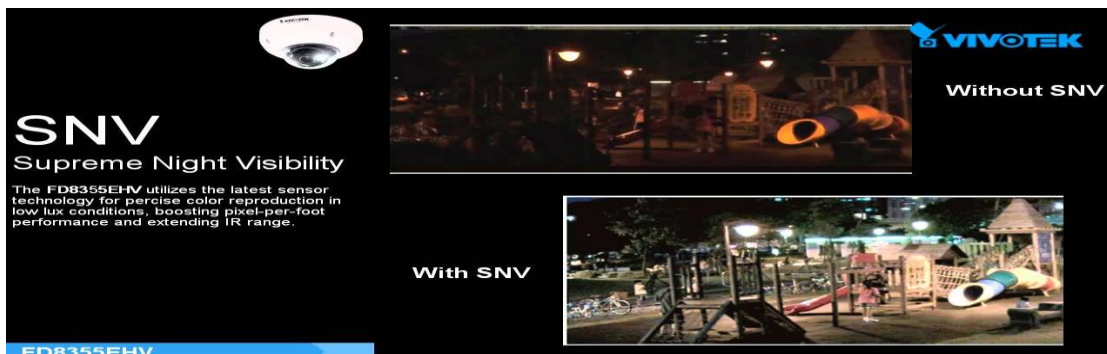

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

GRABACION INTERRUPTIDA.

La IB8369A cuenta con una ranura para tarjetas microSD/SDHC/SDXC proporcionando almacenamiento y portabilidad de vídeo en tarjetas de memoria extraíbles, ofreciendo un mayor nivel de comodidad y protección de datos. Con esta función, las imágenes de la cámara se registran continuamente en la MicroSD/SDHC/SDXC, reduciendo la posibilidad de pérdida de datos debido a la desconexión de la red.



WDR DIGITAL.

Al filmar en condiciones de iluminación de alto contraste, donde la iluminación de fondo o resplandor está presente, como a menudo se encuentra alrededor de entradas de los edificios, en los cajeros automáticos, o cerca de las ventanas, las áreas oscuras y brillantes pierde detalle. la tecnología WDR mejorado compensa el desequilibrio de una iluminación, restaurado el dealle a lo largo del campo de visión, a fin de dar una visibilidad sin igual del usuario para identificar imágenes.



With WDR Enhanced



Without WDR Enhanced

Clasificación IP66

La IB8369A está diseñada con una carcasa clasificación IP66 para exteriores, protegiéndola de los daños causados por la lluvia y polvo, permitiéndola operar al aire libre sin ningún tipo de preocupaciones.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



SMART IR

La tecnología IR inteligente de VIVOTEK ajusta automáticamente la intensidad de iluminación IR y garantiza que la cámara pueda capturar videos útiles en condiciones de oscuridad, incluso cuando el objeto de interés se encuentra cerca de los LED'S IR.



Smart IR On



Smart IR Off

Tecnología smart stream I

La tecnología de flujo de video inteligente de VIVOTEK asigna inteligentemente el ancho de banda a los objetos en movimiento o regiones de interés en su escenario de vigilancia, permitiendo ahorrar en gran medida ancho de banda y espacio de almacenamiento requerido. Es ideal para aplicaciones de vigilancia donde solo unas áreas específicas del campo de visión serán de interés para el usuario, por ejemplo, en una aplicación de monitoreo de tráfico, donde solo la carretera y los vehículos requieren ser capturados con altas resoluciones, pero los edificios de los alrededores no son de ningún interés, por lo que una calidad de video inferior es suficiente.

Operación en condiciones de climas ambiental

Amplio Rango de Temperatura de Operación
El amplio rango de temperatura (-20°C | 50°C)
mejora el rendimiento y la confiabilidad de
la IB8369A



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx


CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CRENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



Software de grabación y monitoreo de 32 canales gratuito

El software VIVOTEK VAST es una nueva generación de Software de Gestión de Vídeo vigilancia, con prestaciones muy fiables en la grabación y un sistema muy sencillo de gestión para diversas aplicaciones de vigilancia IP. El software VAST consta de tres componentes principales, que son: Servidor de grabación VAST, Cliente en directo VAST, para ver en vivo las imágenes y gestionar el sistema, y Reproductor VAST para la búsqueda en la base de datos y recuperar las grabaciones.

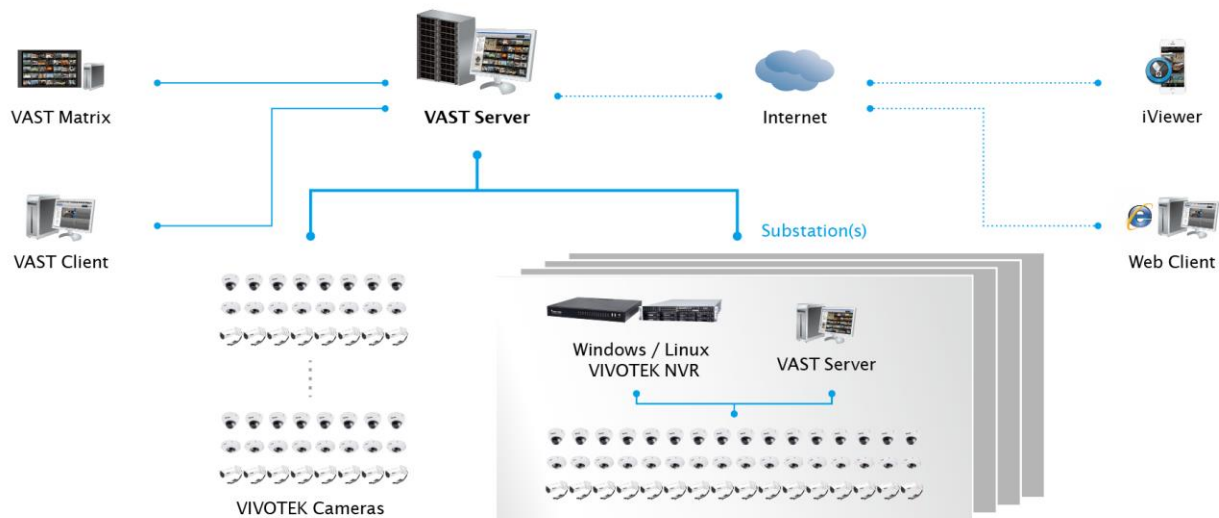

Aplicación móvil gratuita

The advertisement for iViewer for iOS / Android Mobile Device Software features the product logo, a tablet and smartphone displaying the software interface, and QR codes for downloading the app. The text includes "Available on the App Store" and "Google play".


CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

Aplicaciones

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

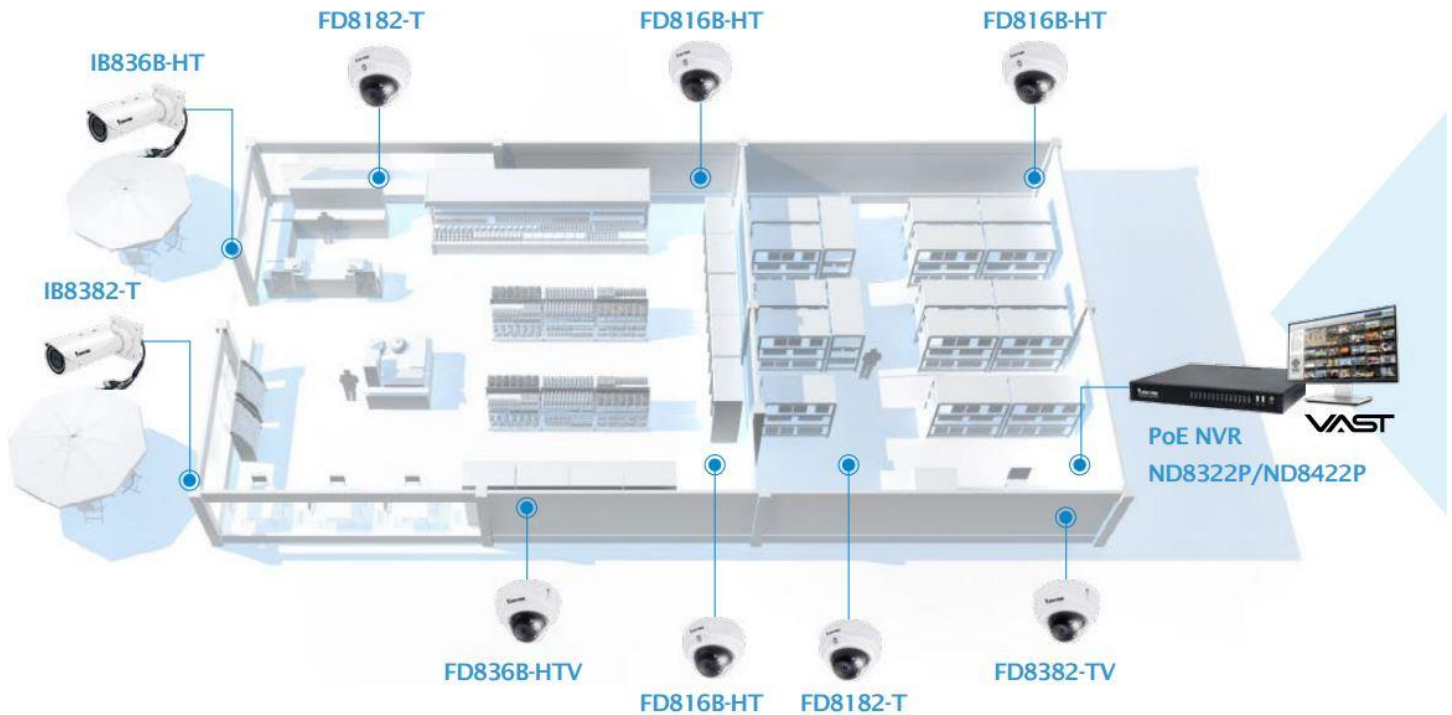

Principales Características:

- 2 megapíxeles Sensor CMOS
- 30 fps @ 1920x1080
- Lente Fijo 3.6mm
- Reducción de Ruido 3D
- Filtro IR removible para función de Día/Noche
- Iluminadores IR incorporados, eficaces de hasta 30 metros
- Tecnología IR inteligente para evitar la sobreexposición
- SNV (Visibilidad Nocturna Suprema) para condiciones bajas de iluminación
- Resistente a la intemperie IP66 y protección IK10
- Monitoreo en tiempo real codec H.264 y MJPEG (dual codec)
- 802.3af PoE
- Compatibles con las tarjetas de almacenamiento Micro SD/SDHC/SDXC

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx